
宝捷兴®

RVV 3*0.75mm²



结构及说明

宝捷兴®RVV 电源线使用优质绝缘材料和导体保证电力传输的高效稳定。具有低电阻，高绝缘性能，耐磨，抗弯折，抗拉，阻燃，使用寿命长等特性。通过 3C 认证适用于多种电器设备连接。

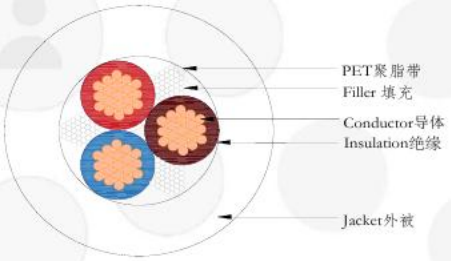

标准参考

- GB/T5023.5-2008
- JB/T8734.3-2016
- ROHS

性能参数（额定电压：300-500V）

芯数	平方数 mm²	根数/线径	绝缘			护套			填充材料	屏蔽/包带
			材料	线径	平均厚度	材料	线径	平均厚度		
3	3x0.75	24/0.2	PVC	2.2	0.6	PVC	7.0	0.8	PP	PET

电性	导体电阻（Ω/KM20℃）	24.5
	绝缘电阻（MΩ/KM70℃）	0.013
	耐压测试（AC　V/5min）	2000

物性	绝缘	老化测试	扩张强度（最小）	伸长率（最小）
		老化前	≥10N/mm²	≥150%
		老化后	≥80%*初始值	≥80%*初始值
	护套	老化前	≥10N/mm²	≥150%
		老化后	≥80%*初始值	≥80%*初始值